
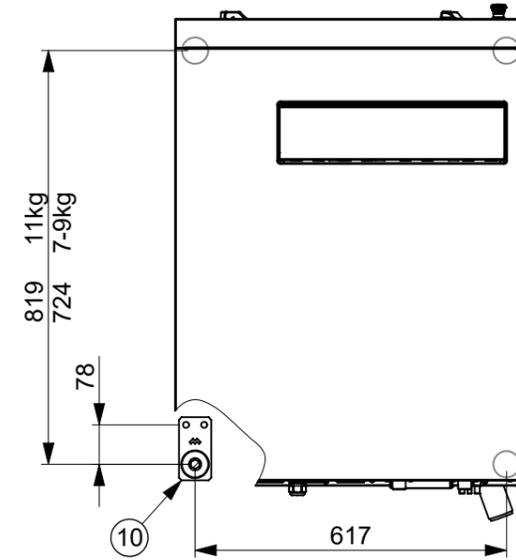
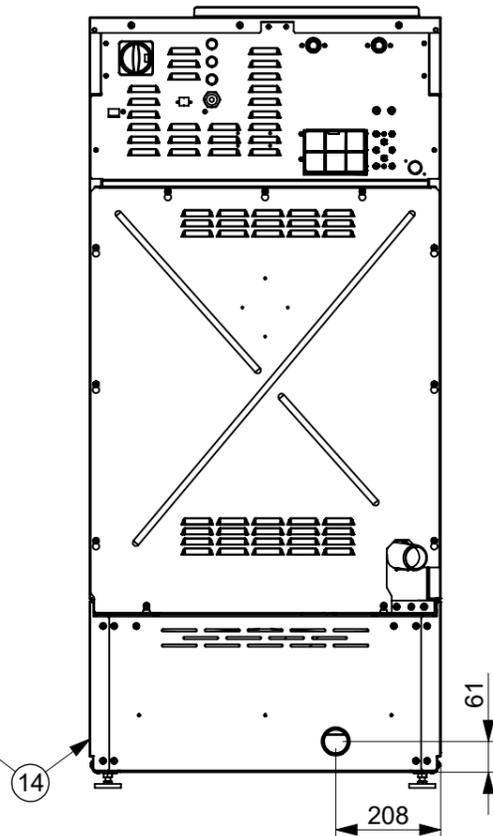
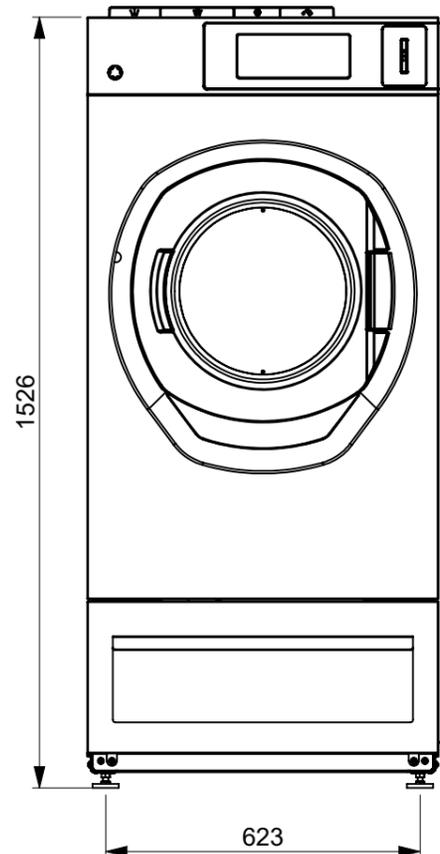
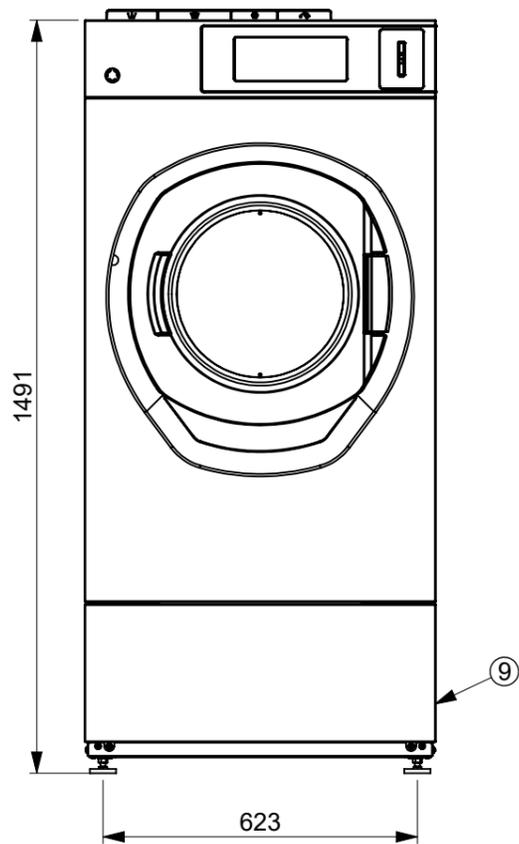
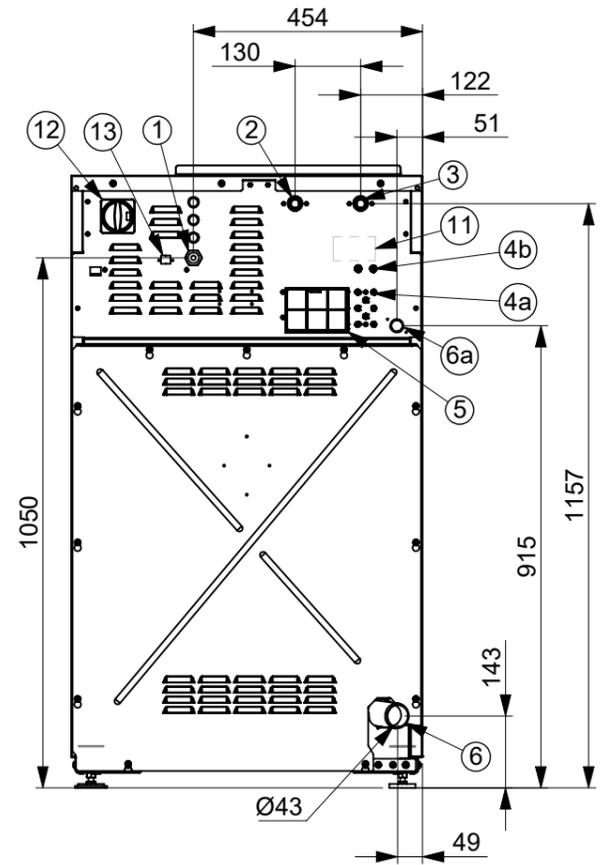
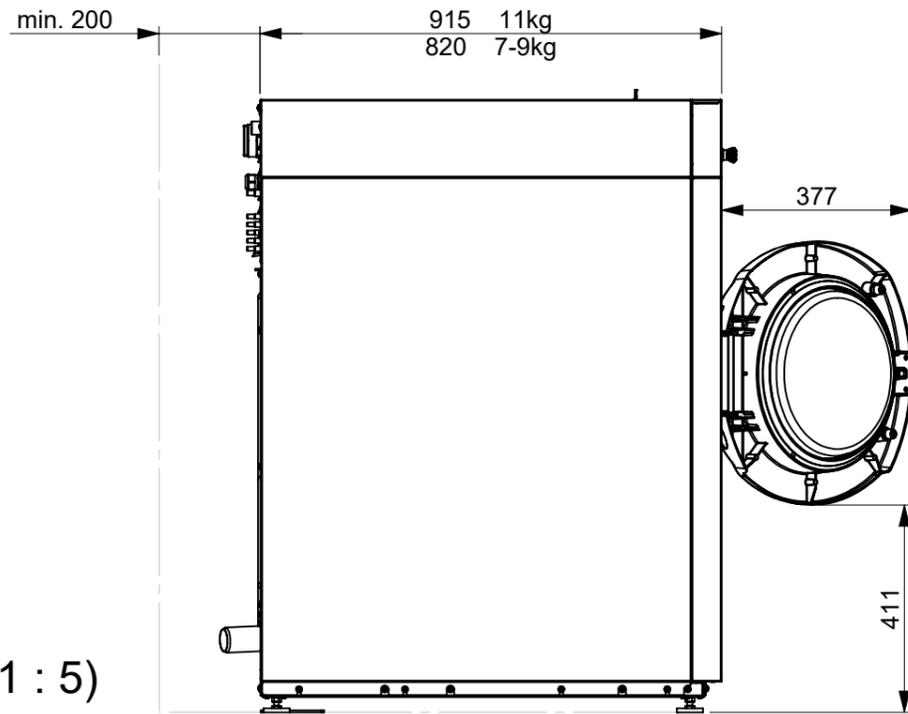


A (1 : 5)



Einbringöffnung min.
Ouvertire min.
Apertura min. 700 x 1300
Min opening

Installationsplan Waschmaschinen WE20 7kg
Plan d'installation lave-linges WE20 9kg
Piano d'installazione lavatrici WE20 11kg
Installation plan washing machines

Gez.	13.08.2020	MOE
Frg.	30.09.2020	LER
Geä.	30.09.2020	MOE
(AA) - (ZZ) = Aenderungsindex		

Format
A4



Sachnummer

307923

Index

AA

Blatt

1/1

Beschrieb zu Installationsplan

①	Elektroanschluss	Flexibel nach Anschlussschema Option Netzsperrung
②	Warmwasser oder hartes, kaltes Wasser	Anschluss: ¾"- DN20, 1500 ÷ 10'000 hPa (1,5 ÷ 10 bar), max. 70 °C, 13,5l/ min, max. 10 bar
③	Kaltwasser / Weichwasser	Anschluss: ¾"- DN20, 1500 ÷ 0'000 hPa (1,5 ÷ 10 bar), 13,5l/ min, max. 10 bar
④a	Flüssigwaschmittel-Anschluss mit externem Vormischen	2 Anschlüsse für externes Vormischen von Waschmittel und Wasser Nur falls der Direktanschluss für Flüssigwaschmittelpumpen ④b nicht benutzt wird (Anschlüsse aufbohren: ø 4 mm) max. Durchflussrate: 1 Anschluss 15,0l/min 2 Anschlüsse 8,5l/min max. 5 bar pro Anschluss
④b	Direktanschluss für Flüssigwaschmittelpumpen	8 Direktanschlüsse für Flüssigwaschmittelpumpen (Anschlüsse aufbohren: ø 4 mm) max. Durchflussrate pro Anschluss 1,6l/min
⑤	Überlauf / Entlüftung	Kein Anschluss erforderlich. Öffnung freihalten, damit die Entlüftung des Geräts gewährleistet ist.
⑥	Ablaufrohr	ø 50 mm
⑥a	Ablaufpumpe	Max. Ablauftemperatur 60 °C, Anschluss Abwasserschlauch ø 22 mm (nur 7 - 11 kg-Maschine)
⑦	Wandabstand	Mindestens 50 mm auf beiden Seiten des Geräts
⑧	Stellfüsse	Bei Bodenunebenheiten Gerät mit Wasserwaage waagrecht ausrichten
⑨	Sockel	Optionales Zubehör
⑩	Maschinenbefestigung	Optional bei Installation
⑪	Leistungsschild	-
⑫	Hauptschalter	In Stellung «AUS» abschliessbar
⑬	LAN-Anschluss	Optional
⑭	Sockel mit integrierter Flusenfilterschublade	Optionales Zubehör

