



	D200	D325
	200 l	325 l
1:18	11 kg	18 kg
1:20	10 kg	16 kg

Ausstattung

- Präzise Restfeuchte Messung
- Schnelle Trocknungszeiten
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Effizienz durch axial-radiale Luftströmung
- Bequeme Be-/Entladung durch grosse Tür
- Optimierte Abwärme-Rückgewinnung
- Intuitive Touch-Bedienung mit 4.3" Farbdisplay
- Steuerung Expert
- 24 Sprachen
- 18 Standard Trocknungsprogramme
- Zeitvorwahl
- Knitterschutz
- Trommelreversierung
- Edelstahltrommel
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Robuste Konstruktion für hohe Langlebigkeit
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Leise < 70 db(A)
- Flusenfilterschublade
- Unterfahrbar

Optionen

- Steuerung Expert+
- PrePaid Card System integriert
- Potentialfreier Kontakt für ext. Lüftungssteuerung
- Zentraler Frischluftanschluss 200 mm
- Zentraler Frischluftanschluss 160 mm
- Abluftstutzen 160 mm
- artLine (anthrazit)
- Edelstahlgehäuse
- Türbandung links ab Werk; die Umbandung ist vor Ort möglich
- Flusenfilterschublade, abschliessbar
- Maschinensockel 270 mm
- Netzsperrset

Eigenschaft und Nutzen



- Schnelle Trocknungszeit
D200: 32 Min. / D325: 34 Min.
- Energieeffizient
- Langlebig und robust
- Servicearm



- Swiss made
- Intuitive Bedienung
- profiClean und wetClean Programme
- Leise



- Produktvarianten

Technische Daten proLine D200 / D325

Firmen- oder Markenname		Schulthess	Schulthess
Geräteart		Wäschetrockner	Wäschetrockner
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	proLine	D200	D325
Produkt-Nr.		4253	4255

Eigenschaften

Füllmenge (1:18)	kg	11	18
Füllmenge (1:20)	kg	10	16
Trommelvolumen	l	200	325
Trommeldurchmesser	mm	728	728
Trommeltiefe	mm	480	780
Einfülldurchmesser	mm	580	580
Verdampfungsleistung	l/min	0,17	0,25
Trocknungsleistung	kg/h	20	32
Energieverbrauch ¹⁾	kWh / kWh/kg	6,25 / 0,57	10,0 / 0,56

Programme

Programmdauer ¹⁾	min	32	34
-----------------------------	-----	----	----

Lüftungsinstallation

Abluftleistung (max.)	m ³ /h	480	840
Abluftanschluss	Ø mm	200	200
Leitungswiderstand bauseits	max. Pa	200	200

Abmessungen

Breite	mm	790	790
Höhe	mm	1350	1350
Höhe mit Sockel	mm	1620	1620
Tiefe	mm	900	1200

Elektroanschluss

Anschlussspannung	V	400 3N~	400 3N~
Anschlusswert	kW	15	21,2
Heizleistung	kW	14,4	20,6
Leistung Motor	kW	0,6	0,6
Absicherung	AT	25	32


Sicherheit und Service

Entspricht der schweizerischen Sicherheitsbestimmung		ja	ja
Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie		2006 / 42 / EG	2006 / 42 / EG
Garantie	Jahr	1	1
Service durch		Schulthess Maschinen AG	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Produzenten		Schulthess Maschinen AG CH-8633 Wolfhausen	Schulthess Maschinen AG CH-8633 Wolfhausen
Herkunftsland		Schweiz	Schweiz

- 1 Elektroanschluss
- 2 Hauptschalter
- 3 Not-Aus-Taste
- 4 Typenschild
- 5 Abluft-Anschluss

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

1) Baumwolle Schranktrocken, Ausgangsfeuchte 47%, Restfeuchte 0%

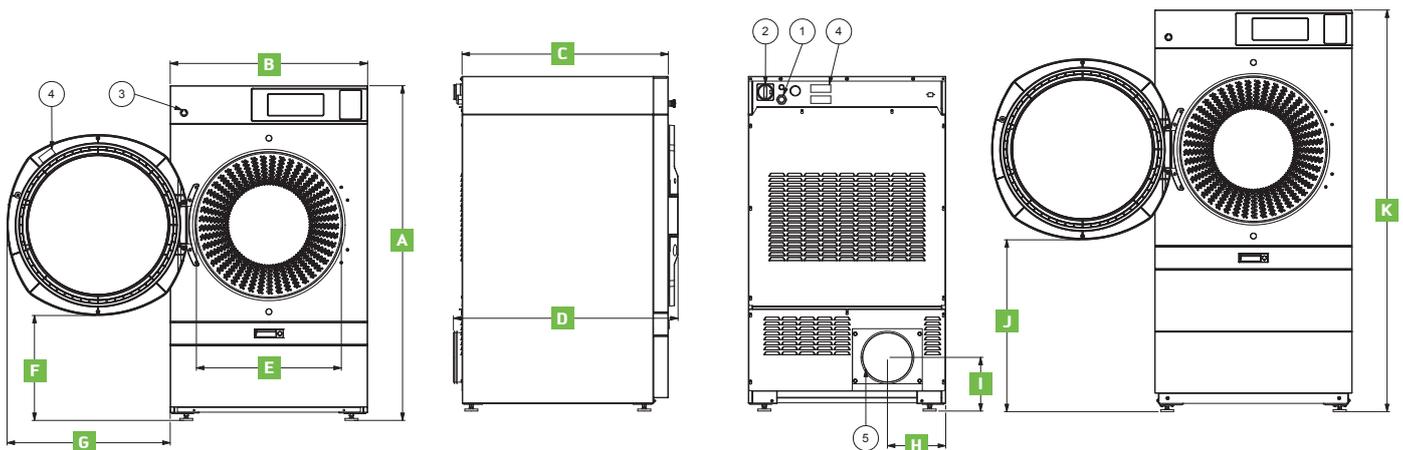

Abmessungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Gewicht (kg)
D200	1350	790	825	900	580	425	655	235	220	695	1620	196
D325	1350	790	1125	1200	580	425	655	235	220	695	1620	233